fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Machine basse pression CPC 1303, utilisée

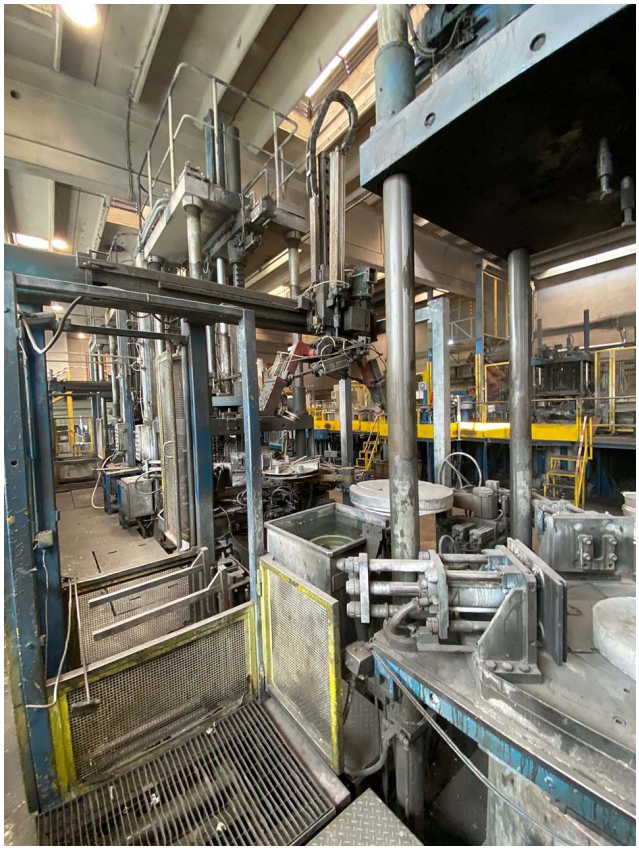

Fabricant : CPC

Réf. produit :
ND1342

Description

Machine de moulage sous pression à basse pression	
Fabricant	Ilinde

Created on 23.11.2026
Sous réserve de modifications de la description technique et de vente préalable.

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Machine de moulage sous pression à basse pression	
Modèle	CPC 1303
Année de fabrication	2003
Système de contrôle	Bradley SLC5/04
Commentaire	

Données techniques	
Unité de serrage hydraulique	
Dimension de la plaque de montage	2200 x 1800 mm
Distance entre les tirants	1350 x 1350
Ouverture entre les plaques de fixation	1200 mm
Division du moule	Non
Poids max. du moule	1500 kg
Système de manutention des pièces moulées	hydraulique
Plaque de serrage mobile	1700 x 1700 mm
- Force de fermeture	600 kN
- Force d'ouverture	600 kN
- Course	1500 mm
Nombre d'extracteurs de noyaux préparés	6

Accessoires

- Manipulateur

Four à basse pression	
Fabricant	Ilinden
Modèle	PS 500.36S
Chauffage	résistant électrique

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Four à basse pression	
Capacité	500 kg
Taille du cruicible	⌀1280, H960
Délai de livraison	immédiatement
Prix	sur demande

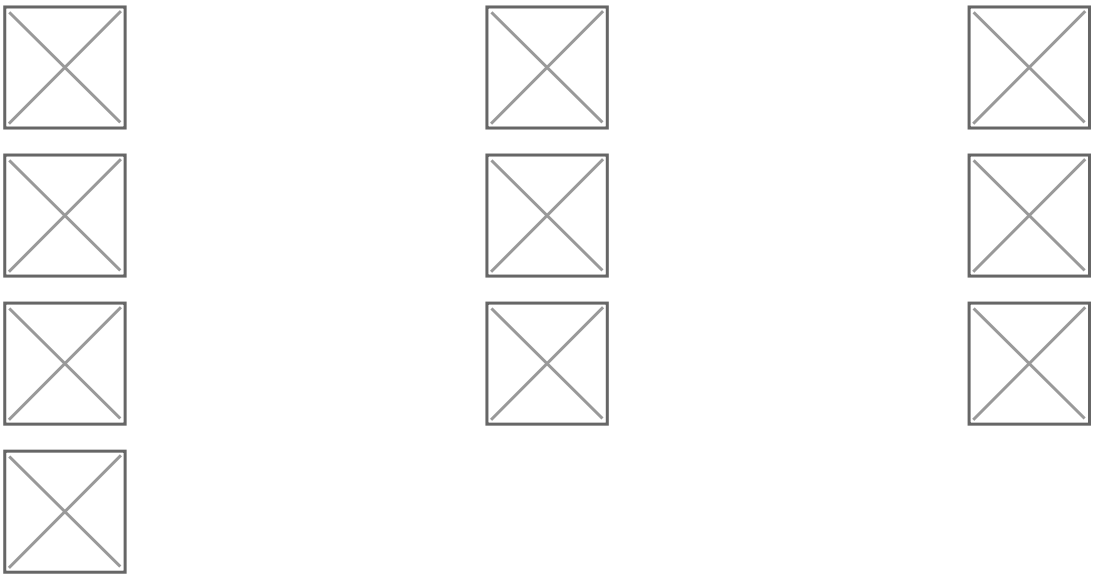

Created on 23.11.2026
Sous réserve de modifications de la description technique et de vente préalable.